





POSODE ZA VINO



Posode so namenjene za shranjevanje in fermentaciji vina, shranjevanju sokov in drugih prehrabnih tekočin. Posode so izdelane iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301. Po dogovoru jih izdelamo tudi iz nerjavečega jekla W.Nr.1.1404 ali W.Nr.1.4571. Komplet posode zajema ločljiv podstavek, protiprašni pokrov, plavajoč plovek in PVC pipo G1/2" na točilnem izpustu. Izdelamo tudi posode ustreznih dimenzij in opreme po želji naročnika.

ODPRTE POSODE Z RAVNIM DNOM



Prostornina (l)	Premer (mm)	Višina plašča (mm)	Višina s podstavkom (mm)
10	239	300	500
25	318	400	690
35	318	500	790
50	318	700	990
70	398	600	890
100	398	830	1120
135	478	800	1090
150	478	900	1190
170	478	1000	1290
200	557	900	1190
230	557	1000	1290
300	637	1000	1290
380	637	1250	1540
430	716	1130	1420
480	716	1250	1540
600	796	1250	1540
730	796	1500	1800
830	876	1500	1800
1000	955	1500	1800



Dodatek:
nastavek in
veha za vrenje



Dodatek:
tesnilni obroč

Ostali dodatki za
posode so
predstavljeni na
koncu kataloga.

ODPRTE POSODE Z BOMBIRANIM DNOM

Posode so namenjene za shranjevanje in fermentaciji vina, shranjevanju sokov in drugih prehrabnih tekočin. Posode so izdelane iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301, po dogovoru jih izdelamo tudi iz nerjavečega jekla W.Nr.1.1404 ali W.Nr.1.4571. Komplet posode zajema protiprašni pokrov, plavajoč plovek, PVC pipo na točilnem in degustacijskem izpustu in PVC čep za totalni izpust. Dno na posodah je bombirano razen pri tipu 1500L in 2000L kjer je centrično konusno. Na najnižjem delu dna se nahaja totalni izpust. Izpusti pri tipih do 480L imajo navojni nastavek z notranjim navojem, pri tipih od 600L in naprej pa navojni nastavek z zunanjim navojem. Noge so privarjene na dnu posode in so neločljive. Posode lahko po naročilu opremimo z višinomerom, vrati, hladilnim plaščem ali ploščnim toplotnim izmenjevalcem s krmilnikom za regulacijo temperature, obešalom za plovek.

Prostornina (l)	Premer (mm)	Višina plašča (mm)	Višina s podstavkom (mm)
100	398	830	1120
135	478	800	1090
150	478	900	1190
170	478	1000	1290
200	557	900	1190
230	557	1000	1290
300	637	1000	1290
380	637	1250	1540
430	716	1130	1420
480	716	1250	1540
600	796	1250	1540
730	796	1500	1800
830	876	1500	1800
1000	955	1500	1800
1500	1114	1500	1800



ZAPRTE POSODE

Posode so namenjene za shranjevanje in fermentaciji vina, shranjevanju sokov in drugih prehrabnih tekočin. Posode so izdelane iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301, po dogovoru jih izdelamo tudi iz nerjavečega jekla W.Nr.1.1404 ali W.Nr.1.4571. Dno na posodah je centrično konusno razen pri tipu 880L in 1000L kjer je bombirano. Totalni izpust pri tipu 880L ima navojni nastavek z notranjim navojem, ostali tipi pa imajo navojni nastavek z zunanjim navojem.

Prostornina (l)	Premjer (mm)	Višina plašča (mm)	Skupna višina (mm)
600	796	1250	1540
880	876	1500	2100
1100	955	1500	2100
1500	1114	1500	2100
2000	1274	1500	2100
2500	1433	1500	2100
2500	1274	2000	2600
3300	1433	2000	2600
5000	1750	2000	2600
10000	2070	3000	3600



OKROGLE POSODE MANJŠIH DIMENZIJ

Posode se uporabljajo za shranjevanje in transport vina in prehrambnih tekočin. Lega posod je horizontalna, posode so zaprte. Na vrhu imajo navojni nastavek namenjen polnjenju posode, nastavek za praznjenje se nahaja na dnu posode. Izdelujemo posode okrogle in ovalne oblike, okrogle posode je možno kombinirati z lesenim ali kovinskim podstavkom. Ovalne posode pa imajo v kompletu samo leseni podstavek. Posode se lahko opremimo z ročkami za lažji prenos. Površina ovalnih posod je polirana. Pri ostalih okroglih posodah je površina krožkana. Posode so narejene iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301. Po dogovoru vam izdelamo tudi napis po vaši želji in posode lahko uporabite kot priročno darilo. Komplet posode sestavljajo PVC čep polnilnega nastavka, PVC pipa in podstavek.

LEŽEČE s kovinskim podstavkom



LEŽEČE z lesenim podstavkom



Prostornina (l)	Premier (mm)	Dolžina plašča (mm)	Max. višina s podstavkom (mm)
10	239	300	360
25	318	400	430
35	318	500	430
50	318	500	540
70	398	600	540
100	398	580	630

OVALNE POSODE


Ovalne posode pa imajo v kompletu samo leseni podstavek.

Površina ovalnih posod je polirana.

Prostornina (l)	Širina (mm)	Dolžina plašča (mm)	Višina s podstavkom (mm)
10	200	300	380
35	280	400	500
50	310	480	560
70	350	530	600




Za lažji prenos
lahko posode
opremimo z
ročkami.



POSODE ZA MED

Posode so namenjene za shranjevanje medu, izdelane so iz nerjaveče pločevine W.Nr.1.4301. Z ustrezno objemko lahko popolnoma zatesnimo posodo.

Prostornina (l)	Premer (mm)	Višina plašča (mm)	Višina s podstavkom (mm)
10	239	300	500
25	318	400	690
35	318	500	790
50	318	700	990
70	398	600	890
100	398	830	1120
135	478	800	1090
150	478	900	1190
170	478	1000	1290
200	557	900	1190
230	557	1000	1290
300	637	1000	1290
380	637	1250	1540
430	716	1130	1420
480	716	1250	1540
600	796	1250	1540


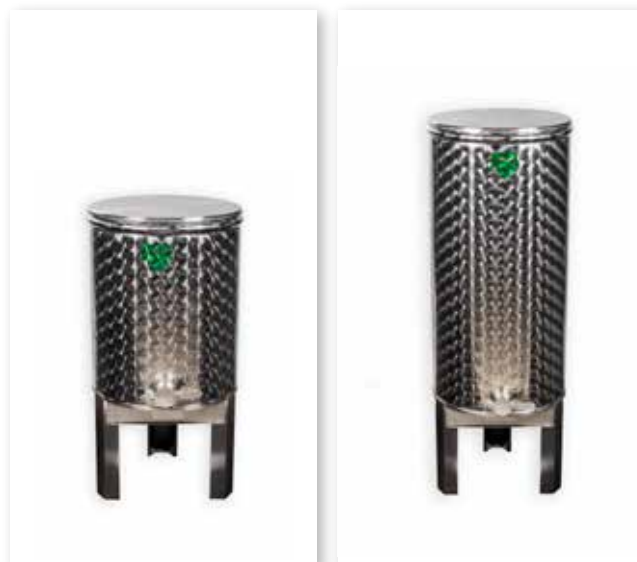


POSODE ZA OLIVNO OLJE



Posode so namenjene za shranjevanje olja. Izdelane so iz material W.Nr.1.4301. Posode imajo bombirano dno z navojem 1/2" z inox ventilom, na plašču je privarjen navoj 1/2" z pvc pipo. Po naročilu lahko izdelamo posodo tudi s konusnim dnom.

Prostornina (l)	Premer (mm)	Višina plašča (mm)	Višina s podstavkom (mm)
100	398	830	1120
135	478	800	1090
150	478	900	1190
170	478	1000	1290
200	557	900	1190
230	557	1000	1290
300	637	1000	1290
380	637	1250	1540
430	716	1130	1420

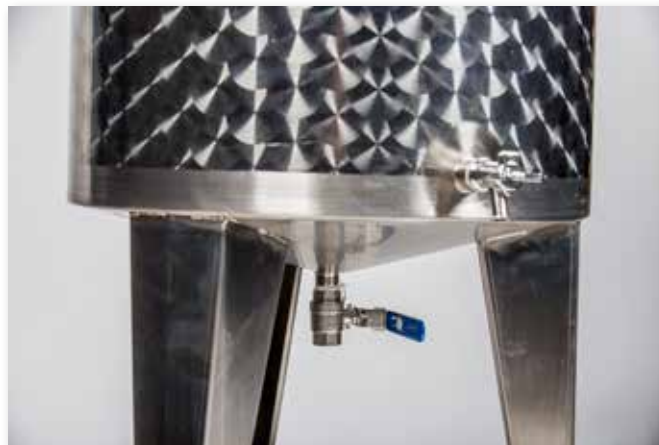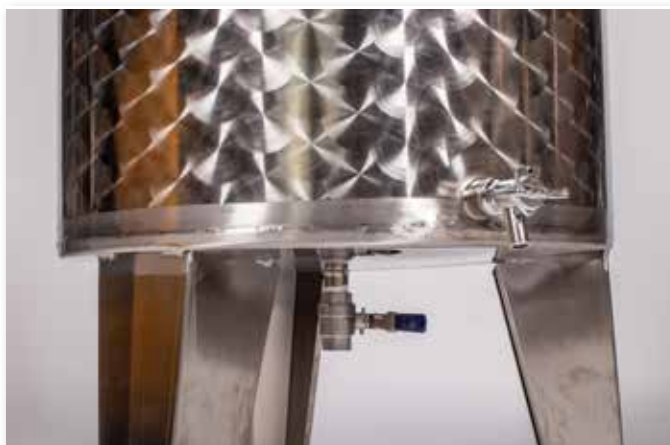

OBJEMKA S TESNILOM



Objemka s tesnilom predstavlja varen, najcenejši in najlažji način zatesnitev pri vrenju mošta. Pri manjših posodah jo lahko uporabimo za zanesljiv transport medija, saj posodo popolnoma zatesni. Namenjena je tudi skladiščenju žganih pijač in jedilnih olj. Z objemko odprto posodo enostavno zatesnimo in jo uporabljamo kot zaprto. Pri naročilu objemke moramo upoštevati premer posode.

PNEVMATSKI KOMPLET



PLOŠČNI TOPLOTNI IZMENJEVALCI

Toplotni izmenjevalec je izdelan iz nerjaveče jekla W.Nr.1.4301. Namanjen je za vgradnjo v cisterne s funkcijo hlajenja ali gretja. Medij, ki se uporablja za prenos temperature v izmenjevalcu je lahko voda ali glikol. Vhodni in izhodni priključek imata navojni nastavek G1/2".



HLADILNI PLAŠČ

Hladilni plašč je privarjen na zunanji del posode. V prostoru med posodo in hladilnim plašču se preteka hladilni ali grelni medij. Za medij lahko uporabimo vodo ali glikol.



VODNE STISKALNICE

Vodna stiskalnica omogoča stiskanje zmletega grozdja, jabolk in drugega sadja. Stiskalnica deluje na vodni pritisk iz vodovodnega omrežja. Za delo stiskalnice zadošča pritisk omrežja 2,5 bar. Vodna stiskalnica je zaradi svoje konstrukcije glede na kapaciteto majhnih dimenzij. Vgrajeni meh omogoča enakomerno in učinkovito stiskanje po vsej prostornini koša stiskalnice. Prekoračitev delovnega tlaka v stiskalnici preprečuje varnostni ventil. Stiskalnice z oznako VP imajo vrtljiv podstavek, kar nam omogoča lažje praznjenje stiskalnice. Stiskalnico pri praznjenju prekucnemo in potegnemo koš iz stiskalnice, koša ni potrebno dvigovat.



TIP	Prostornina ponitve (l)	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
VS 70	70	540	540	1140	36
VS 100	100	580	580	1235	45
VS 150	150	650	650	1255	50
VS 150 VP	150	780	750	1230	55
VS 200 VP	200	1000	800	1380	80
VS 300 VP	300	1085	900	1515	110

DODATKI ZA VODNE STISKALNICE

ZAŠČITA



MEMBRANA



FILTER VREČA



FILTRI

Ploščni filter omogoča filtriranje belih in rdečih vin ter drugih prehrabnenih tekočin. Z uporabo filter slojnic različnih gostot lahko s filtrom vršimo grobo, fino ali sterilno (razklično) filtracijo. V kombinaciji s polnilnico lahko uporabljamo filter za stekleničenje. Filtriranje je možno tudi z različnimi gostotami filter slojnic hkrati. Celotno ohišje filtra je izdelano iz nerjavečega jekla.

TIP	Filtrirana površina (m ²)	Kapaciteta filtracije (l/h)	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
20/11	0,4	250-350	400	320	485	25
20/21	0,8	700-1000	780	355	485	32
20/31	1,2	1100-1400	930	355	485	37



POLNILNICE

Polnilnica je namenjena za stekleničenje prehrabnenih tekočin. Lahko je uporabljamo kot samostojno enoto ali pa v kombinaciji s ploščnim filtrom. Njena enostavna uporaba nam omogoča hitro polnjenje steklenic na želeni nivo v steklenici.

Namizni tip polnilnice je namenjen za postavitev na delovni pult. Samostoječi tip polnilnice ne rabi delovnega pulta za postavitev polnilnice.



TIP	Oznaka	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
Dvo izvorna namizna	NP1/2	500	520	840	15,5
Štiri izvorna namizna	NP2/4	500	520	840	16
Šest izvorna namizna	NP3/6	750	520	840	18
Dvo izvorna samostoječa	SP1/2	500	600	1650	16
Štiri izvorna samostoječa	SP2/4	500	600	1650	16,5
Šest izvorna samostoječa	SP3/6	750	600	1650	19

HLADILNE POSODE

Hladilna posoda je namenjena za hlajenje mošta, vin in sokov. V njej lahko tudi vršimo stabilizacijo vina, ki je nujno potrebna pred stekleničenjem.

Hladilne posode izdelamo tudi z mešalom, da je hlajena tekočina enakomerno ohlajena. Po naročilu izdelamo tudi dvojno posodo, katera je namenjena za hlajenje dveh različnih vrst tekočin.

Bistvena prednost posode je popolnoma avtomatsko hlajenje tekočin in tudi dobra mobilnost posode.

Temperaturo hlajenja v posodi lahko poljubno nastavljamo. Posode imajo standardno temperaturo hlajenja do -7°C , po naročilu pa izdelamo posode tudi z nižjo temperaturo hlajenja glede na vašo potrebo. Pri nižjih temperaturah hlajenja moramo vedeti, da imamo

manjši izkoristek sistema. Zato je najboljšše, da imamo hladilno posodo dimenzionirano v območju temperature katere bo delovala. Hladilna posoda je sestavljena iz posode in zunanega dekorativnega plašča. Vmes se nahaja sloj izolacije.

Prostornina (l)	Premer (mm)	Višina plašča (mm)
70	480	870
100	480	1100
150	570	1250
200	640	1250
300	720	1500
600	880	1950
1000	1150	2100
1500	1270	2200



ACETATORJI

Acetator je namenjen proizvodnji jabolčnega, vinskega in drugih vrst kisa, oziroma pretvarjanju alkohola v očetno kislino z intenzivnim dovodom zraka in njegovim mešanjem z tekočino.

Mešanje zraka s tekočino, ki vsebuje alkohol in bakterije očetnega vrenja povzroča pospešen proces pretvorbe alkohola v očetno kislino. Pri mešanju tekočine se zaradi procesa temperatura tekočine poveča zato moramo tekočino hladiti. Optimalna temperatura pri procesu kisanja je med 25°C in 30°C.



Acetator je opremljen z hladilnim sistemom z nastavljivo temperaturo hlajenja. Hladilni sistem je vgrajen v posodi. Za delovanje hladilnega sistema potrebujemo vir električne napetosti. Hladilna vijačnica je montirana na zunanjem delu posode in je obdana z izolacijo in dekorativno zaščitno pločevino. Postopek acetiranja in temperature medija je nadzorovan.



Prostornina (l)	Premer (mm)	Višina plašča (mm)
100	480	1100
150	570	1250
200	640	1250
300	720	1500
600	880	1950


VINIFIKATORJI

Vinifikator se uporablja za sproščanje barvnih, aromatičnih in drugih sestavin iz grozdnih jagod pri vinih. V ta namen izdelujemo dva tipa vinifikatorjev: potopni in prelivni vinifikator.



Posode izdelamo
tudi po naročilu!
+386 (0)7 30 57 840





KMS MALERIČ d. o. o.
Ogulin 1a
8344 Vinica
SLOVENIJA

t: +386 (0)7 30 57 840
f: +386 (0)7 30 57 831
e: maleric@kms-inoxproizvodi.si

www.kms-inoxproizvodi.si

